


**⚠ 安全に関するご注意**

- この器具は非防水です。湿気が多い場所や屋外で使用しないでください。漏電火災・感電の原因となります。
- 屋内天井直付専用器具です。傾斜天井等指定以外の取付を行うと火災・器具落下の原因となります。
- 取付は、引掛けローゼットによる簡易取付、又は木ネジによる天井直取付。電源は引掛けシーリングによる接続です。
- GX53ベースの、LEDユニットフラット形6W専用器具です。
- 調光器との併用はできません。

※施工方法と使用上の注意は、取扱説明書を御覧ください。

部番	部品名	材質	数量	摘要
1	GX53ソケット	PC	6	BJB 26.750.1004
2	本体	SPC	1	オフホワイト塗装
3	本体下面カバー	SPC	1	オフホワイト塗装
4	LEDユニットフラット形	6.9W	6	LDF7L-GX53/2
5	仮吊りワイヤー	SUS304	2	落下防止兼(φ1.0)
6	ナスカン	SWRH	2	ニッケルメッキ

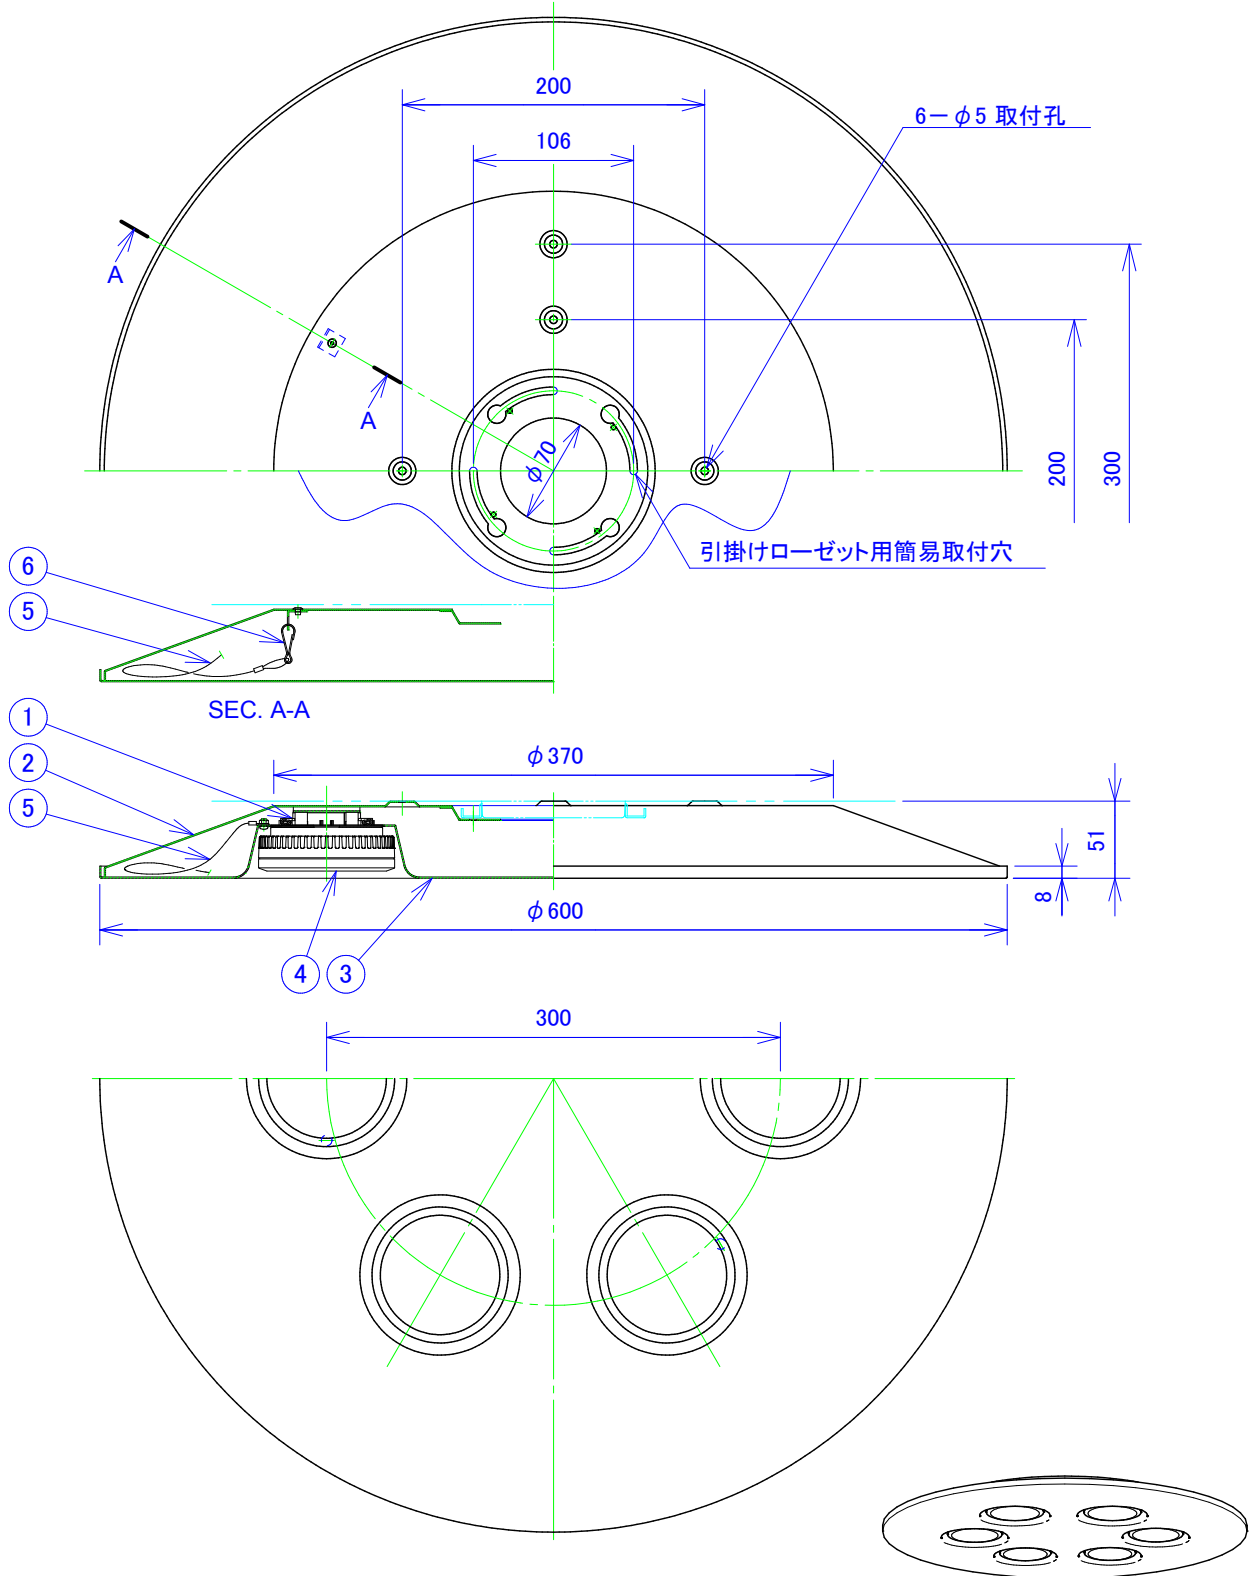

2013/6/4 下面カバーをSPCに変更、吊りワイヤーを追加

	単位: mm 尺度: 1/5	適合ランプ: LEDユニットフラット形 6.9W (東芝) LDF7L-GX53/2 電球色 ビームの開き100° 寿命40000時間	型式: <b>天井直付け灯</b>	品名: <b>Atine 6L</b>
	口金: GX53-1a    質量: 4.8kg	DESIGN: Y.Nakatani DRAWN. DATE: 2013/06/04	型番: <b>C10001-6</b>	