



フランジ内にコードを
約60cm収納可能

| 部番 | 部品名 | 材質 | 数量 | 摘要 | |
|----|-----------------|-----------|-----|-------------|--------------|
| 1 | 引掛シーリングボディ | ユリア樹脂 | 1 | | |
| 2 | 引掛シーリングキャップ | ユリア樹脂 | 1 | | |
| 3 | フランジカバー留め金具 | SPC | 1 | ユニクロ処理 | |
| 4 | フランジカバー | SPC | 1 | シルバー塗装仕上げ | |
| 5 | コードクランプ | PC | 1 | | |
| 6 | コード(キャブタイヤ) | S-HVCTF-B | 1 | φ7 黒色 | |
| 7 | セードホルダー | SPC, SWRM | 1 | シルバー塗装仕上げ | |
| 8 | セード留めネジ | SUS | 1 | M4六角穴付ボルト | |
| 9 | ソケットカバー | SPC | 1 | シルバー塗装仕上げ | |
| | E26 ソケット | 磁器 | 1 | | |
| 10 | LEDランプ (E26) | | 1 | LDA7L 電球色付属 | |
| 11 | セード (内面白色塗装) | -GP | SPC | 1 | グラファイト艶消し塗装 |
| | | -W | | | オフホワイト高光沢塗装 |
| | | -R | | | オレンジレッド // |
| | | -Y | | | ゴールデンイエロー // |
| | | -YG | | | イエローグリーン // |

⚠ 安全に関するご注意

- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外で使用しないでください。漏電火災・感電の原因となります。
- ・屋内天井吊下専用器具です。傾斜天井等指定以外の取付を行うと火災・器具落下の原因となります。
- ・吊り高さ調節可能式です。
- ・E26のLED電球が標準仕様の器具です。60W以下の白熱球も使用可能です。
- ・付属LED電球の場合、調光器との併用はできません。

※施工方法と使用上の注意は、取扱説明書を御覧下さい。

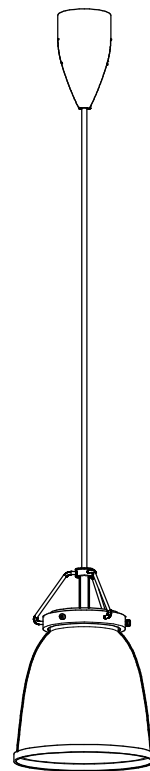

単位: mm
尺度: 1/5

適合ランプ:
E26 LEDランプ 7.7W
LDA7L 又は LDA7L2 付属
(白熱灯40W迄使用可)

口金: E26 質量: 0.9kg

型式: 天井吊下げ灯

DRAWN: Y.Nakatani

CHECK:

品名: H+S

型番: P10032

ALTELUX